

# NEWTON LiteX



**Bariery podczerwieni z potrójną optyką o zasięgu do 250 m.**



**Newton Lite** jest dostępny w dwóch wersjach:

**Wersja Stand-Alone:** przeznaczona do natychmiastowego i prostego montażu na ścianach, słupkach lub wspornikach.

**Wersja Kit:** zaprojektowana do montażu wewnątrz kolumn.



## **Odporność na światło słoneczne**

Wypożyczony w specjalny filtr, działa skutecznie nawet przy bezpośrednim nasłonecznieniu do 50000 luksów.

## **Łatwa kalibracja**

Wbudowany wyświetlacz i sygnalizator dźwiękowy umożliwiają precyzyjne i łatwe ustawienie oraz dostrojenie bariery.


## **Elastyczna konfiguracja**

Oferuje do 8 wybieralnych kanałów dla instalacji z nakładającymi się wiązkami oraz regulowany czas przzerwiania wiązki w zakresie od 50 do 250 ms.

## WERSJA STAND-ALONE: DO MONTAŻU NA ŚCIANACH, SŁUPACH LUB UCHWYTACH



## WERSJA KIT: DO MONTAŻU W KOLUMNACH

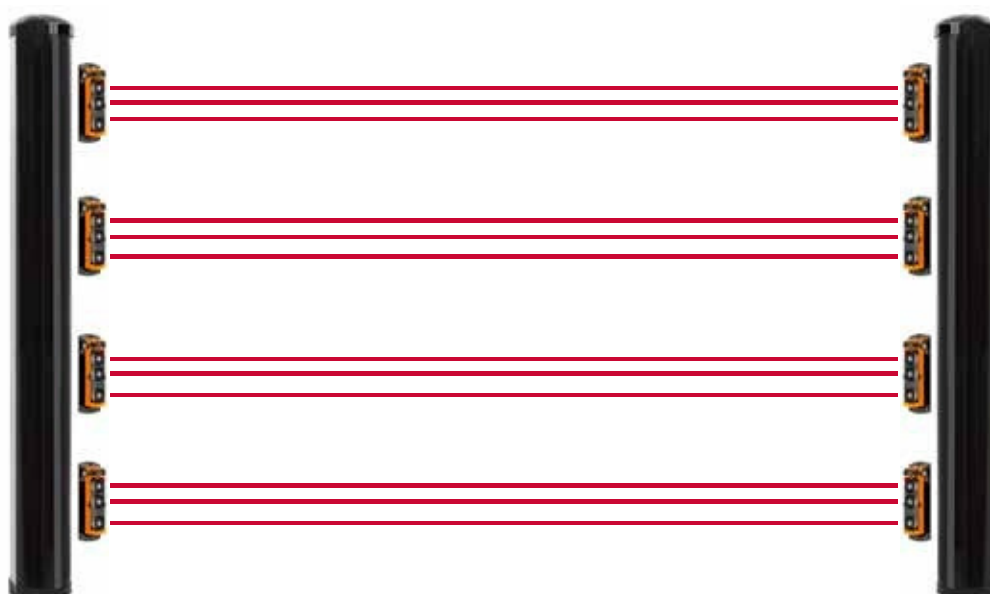

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>ZASIĘG</b>                         | 50, 100, 250 m                                             |
| <b>KANAŁY</b>                         | 8                                                          |
| <b>WYRÓWNANIE</b>                     | Optyczne + brzęczyk + wyświetlacz                          |
| <b>DYSKWALIFIKACJA</b>                | Tak                                                        |
| <b>GRZAŁKI</b>                        | Dostępne tylko w wersjach montowanych w kolumnach          |
| <b>ZASILANIE</b>                      | 13,8 Vdc; 100mA                                            |
| <b>CZAS PRZERWANIA WIĄZKI</b>         | Regulowany od 50 ms do 250 ms                              |
| <b>ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO SŁONECZNE</b> | Specjalny filtr do 50 000 luksów                           |
| <b>WYJŚCIA</b>                        | Alarm, Sabotaż, Awaria – zarządzane za pomocą przekaźników |
| <b>KLASA SZCZELNOŚCI (IP)</b>         | IP55                                                       |
| <b>KLASA BEZPIECZEŃSTWA</b>           | EN50131-1 Klasa 4 z funkcją dyskwalifikacji                |