

Newton Plus

50m 100m 200m




NEWTON PLUS CON OTTICHE IBRIDE 100HZ



Massima Sicurezza con Tecnologia Innovativa

Le barriere a infrarossi utilizzano una tecnologia di ultima generazione per rilevare e analizzare il passaggio di un intruso. Sono sistemi resistenti all'esterno e con un design elegante. Abbiamo progettato diverse soluzioni utili ad esempio per ville, industrie, aree di stoccaggio e parcheggi.

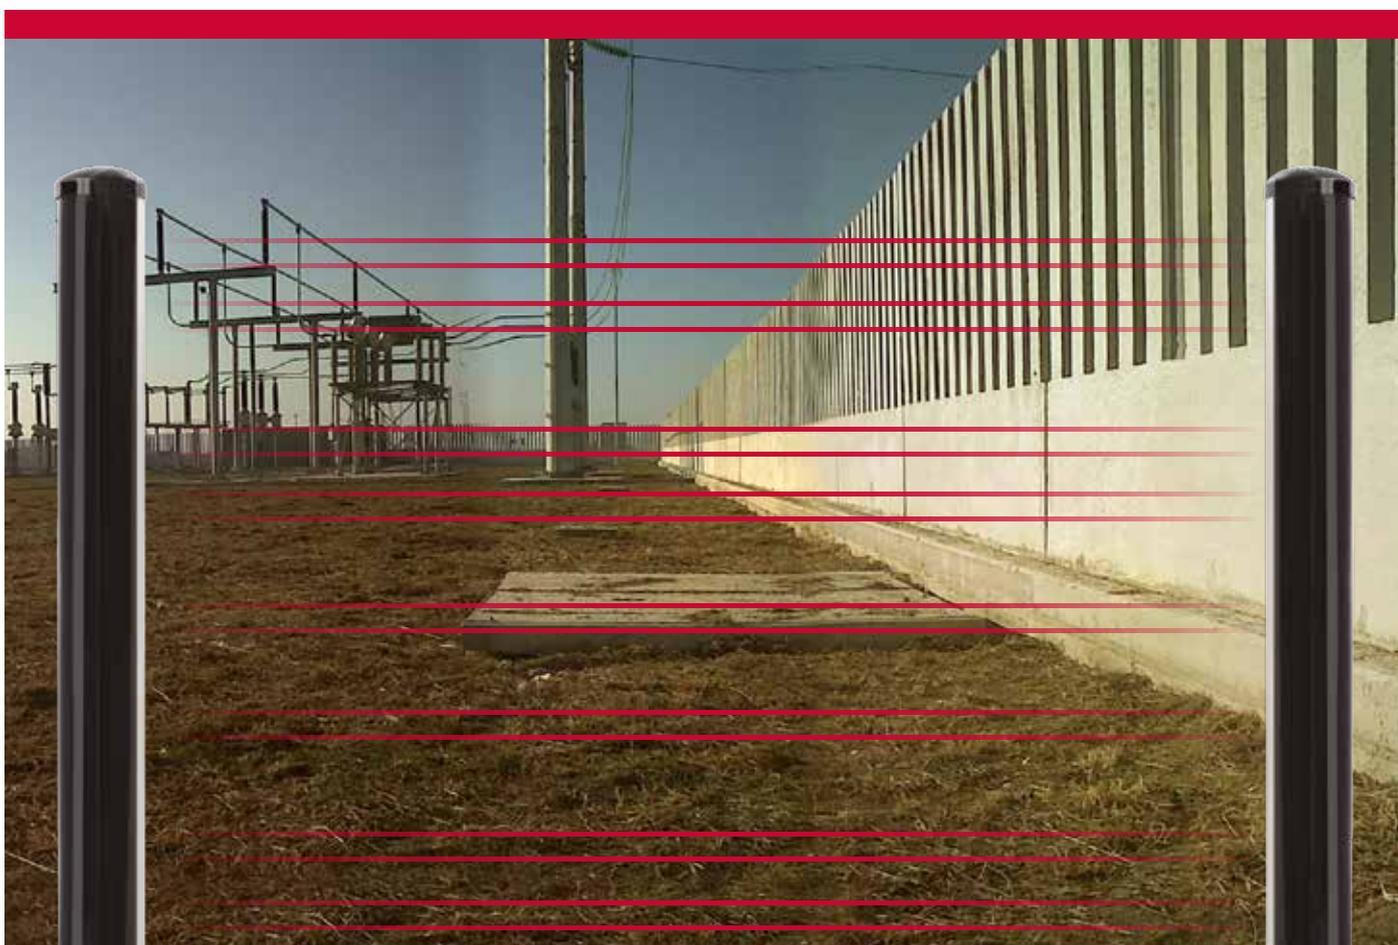

Newton Plus rappresenta l'eccellenza nella protezione perimetrale grazie alle sue ottiche ibride 100Hz, che offrono una rilevazione superiore dell'ingresso non autorizzato con un minimo di falsi allarmi.

Caratteristiche Principali

- ✓ **Tecnologia Avanzata:** Le barriere a infrarossi Newton Plus utilizzano modelli da esterno a infrarossi attivi, ibridi e digitali di ultima generazione, garantendo un'eccellente capacità di rilevazione dell'intrusione.
- ✓ **Design Brevettato:** Newton Plus è una barriera CIAS ad infrarossi attivi ibridi, caratterizzata da un design piacevole, robusto ed affidabile, ideale per proteggere una vasta gamma di ambienti come ville, industrie, aree di stoccaggio, facciate, tetti, muri di cinta e parcheggi.
- ✓ **Tecnologia D.I.S. 100Hz:** Grazie alla tecnologia D.I.S. 100Hz (Double Interlaced Scanning), ogni ottica funziona come trasmettitore e ricevitore, garantendo una rilevazione accurata e affidabile.
- ✓ **Controllo Automatico del Guadagno:** Il doppio controllo automatico del guadagno compensa le variazioni del segnale in ingresso, distinguendo i fenomeni atmosferici dai reali tentativi di intrusione o riducendo il numero di falsi allarmi.
- ✓ **Funzione Anti-Accecamento:** Newton Plus è immune all'accecamento causato da fonti luminose intense come il sole e i fari delle auto, assicurando un funzionamento affidabile in ogni condizione ambientale.
- ✓ **Riscaldatore Controllato da Termostato:** Per garantire un'eccellente rilevazione anche in condizioni climatiche estreme, ogni ottica è dotata di un riscaldatore controllato da termostato per eliminare la condensa, la rugiada e altri fattori che potrebbero compromettere le prestazioni.
- ✓ **Raccolta degli Stati d'Allarme:** Newton Plus offre uscite di allarme su ciascuna delle due colonne, consentendo una personalizzazione completa dell'impianto in base alle specifiche esigenze.

Con Newton Plus, hai la certezza di una protezione perimetrale affidabile e avanzata, ideale per garantire la sicurezza dei tuoi ambienti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PORTATA	50, 100, 200m
CANALI	4
ALLINEAMENTO	ottico + buzzer
DISQUALIFICA	solo su modelli da 100 e 200m
RISCALDATORI	sì
ALIMENTAZIONE	13,8 Vdc - 220 Vac (opzionale)
TEMPO INTERRUZIONE	regolabile da 50ms a 800ms
IMMUNITÀ AL SOLE	speciale filtro hybrid
USCITE	ALLARME, GUASTO, TAMPER gestiti tramite relè
GRADO IP	IP-55
GRADO DI SICUREZZA	EN50131-1 grado 4 con disqualifica

LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DEPLIANT POSSONO ESSERE SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO. V 1.0