

SISTEMA CON SENSORI MEMS 3D

SIoux MEMS PRO2

1500 m

NEW



80
ZONES



FUZZY LOGIC
INSIDE



REDUNDANCY



IP-READY PoE



PIN POINT
LOCATION 1M

100%
senza viti

NUOVO SISTEMA ANTINTRUSIONE PER RECINZIONI RIGIDE E FLESSIBILI



EXTREME SECURITY

V 1.2



HIGHLIGHTS **NEW**

Doppia guarnizione

Nessuna vite di fissaggio

Fissaggio con fascette



Grado di protezione IP66

Anti-sposizionamento inclinometrico incluso

Accessorio extra: staffa speciale con anti-rimozione

CUSTODIA INOX PER ESTERNO



IP-PoE

USB

POWER

RS-485
RELÉ

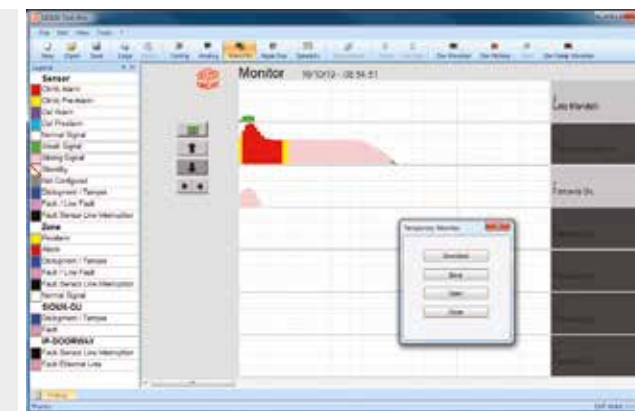
RAMO SINISTRO

RAMO DESTRO

SELETTORI DI PROGRAMMAZIONE

**SIoux
SELF
HEALING
RING**

La nuova versione di **SIUOX PRO2** integra una importante funzione che lo rende in grado di gestire, senza compromettere il suo funzionamento, fino ad 1 taglio del cavo per ogni ramo. Tale caratteristica, di primaria importanza nei siti ad alto rischio, viene gestita con 2 circuiti posizionati al termine dei rispettivi rami permettendo la chiusura della comunicazione. In aggiunta a tale caratteristica possono essere introdotti fino a 19 isolatori di linea su ciascun ramo permettendo di isolare eventuali corto circuiti che si potrebbero generare dopo il taglio del cavo di comunicazione.

[illegible]

PERFORMANCE

5m
EXTREME

3m
SPECIAL

ZONA 1 **ZONA 2** **ZONA 3** **ZONA 4** **ZONA 5 ...** **ZONA 80**

700 + 50m / 140 SENSORI

700 + 50m / 140 SENSORI

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO DI SENSORE	MEMS ACCELEROMETRICO
RIVELAZIONE	SCAVALCAMENTO, TAGLIO E SPOSIZIONAMENTO RETE CON INCLINAZIONE CONFIGURABILE
COPERTURA	FINO A 1400 + 100m CON SINGOLA UNITÀ DI CONTROLLO
ALIMENTAZIONE	13,8 Vdc o PoE CLASS III (POWER OVER ETHERNET IEEE802.3af)
NUMERO DI ZONE	FINO A 80 ZONE PER UNITÀ DI CONTROLLO
DIMENSIONE ZONE	LIBERAMENTE CONFIGURABILE DA PC O TRAMITE TOUCH & ZONE™
PROBABILITÀ DI RILEVAZIONE	98%
FALSI ALLARMI PREVEDIBILI	(FAR) : 8/1500m/anno
ALTEZZA DI RILEVAZIONE	FINO A 6m
CONSUMO	10W A 13,8Vdc - 10W CON PoE
GRADO IP	IP66
TEMPERATURA	DA -40°C A +70°C
TIPOLOGIA DI RECINZIONE	MAGLIE INTRECCIAE, ELETROSALDATE, RIGIDE
SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE E DI GESTIONE	SIOUX-TEST PRO PER GESTIONE DA REMOTO
USCITE SPECIALI	SERIALE 485 E ETHERNET PER IB SYSTEM IP
USCITE RELÈ	FINO 80 RELÈ SU RS485 ALLARME / TAMPER / MANOMISSIONE PREALLARME / NESSUNA RISPOSTA
MTBF (MEAN TIME BEFORE FAILURE)	FINO A 150.000 ORE
MTTR (MEAN TIME TO REPAIR)	5 MINUTI
MEMORIA	EVENTI FINO A 10 ANNI
DIMENSIONI SENSORE E COLORE	117MM X 131MM X 50MM / RAL 7040
STAFFA SPECIALE	STAFFA SPECIALE CON ANTI-RIMOZIONE ELETTRONICA
SDK DISPONIBILE PER INTEGRAZIONE SU SISTEMI DI TERZE PARTI (COMPENSIVA DELL'INFORMAZIONE DI LOCALIZZAZIONE INTRUSIONE 1m)	

INTEGRATO CON:



milestone
The open platform company



LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DEPLIANT POSSONO ESSERE SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.



CIAS ELETTRONICA S.R.L.
VIA DURANDO, 38 | 20158 MILANO | ITALY
T +39 02 3767161
WWW.CIAS.IT | INFO@CIAS.IT

