

MURENA PLUS

12m 90° – 24m 45° – 12m Curtain



Radar FSK do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych



MURENA PLUS to czujka mikrofalowa (monostatyczna) przeznaczona do ochrony zewnętrznej. Polecana jest szczególnie do ochrony prywatnych posesji i obiektów przemysłowych. Czujka działa w oparciu o analizę sygnału metodą logiki rozmytej i przeznaczona jest do ochrony zewnętrznej fasad, tarasów, wejść do budynków, hal produkcyjnych lub przestrzeni magazynowych.

GŁÓWNE CECHY MURENA COMPACT+

Klasyczna konstrukcja i nowoczesna funkcjonalność: Możliwość wykorzystania trzech typów uchwytów montażowych wraz z dodatkową osłoną MURENA RS zapewnia wszechstronność zastosowania i swobodę montażu. Wygodę przy ustawianiu parametrów pracy zapewnia kompatybilność z oprogramowaniem WaveTest2.

Wybór rozmiaru celu: Dzięki technologii radaru FSK i algorytmom logiki rozmytej (Fuzzy Logic) system rozróżnia rozmiary obiektów, odróżniając próby wtargnięcia człowieka od innych ruchów środowiskowych.

Dynamiczny wybór strefy: Technologia Fuzzy SRTD umożliwia wykluczanie ruchów w bezpośrednim sąsiedztwie detektora, tworząc regulowany korytarz swobodnego przejścia – idealny przy patrolach w pobliżu budynków, bez utraty poziomu ochrony.


Interfejs IP i PoE z zgodnością cyberbezpieczeństwa: Murena PLUS wyposażona jest w interfejs IP-Doorway, umożliwiający zdalne zarządzanie za pomocą jednego kabla Ethernet. Zgodność ze standardem 802.1X zapewnia ochronę przed cyberatakami i pozwala na ekonomiczny montaż.



WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ W DETEKCJI WEWNĘTRZNEJ,
IDEALNA DO OCHRONY KRYTYCZNYCH OBSZARÓW

Murena PLUS 12 m 40°V-90°O

WIDOK Z GÓRY

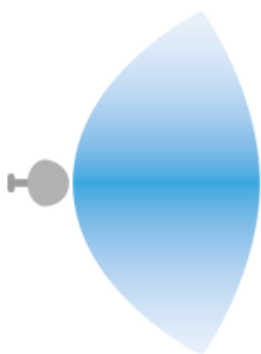

WIDOK Z BOKU




Murena PLUS Curtain 12 m 90°V-15°O

WIDOK Z GÓRY




WIDOK Z BOKU



Murena PLUS 24 m 18°V-45°O

WIDOK Z GÓRY



WIDOK Z BOKU



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOSTĘPNE MODELE

12m: 40° V / 90°H; **24m:** 18° V / 45° H; **Kurtyna 12m:** 90° V / 15° H

NARZĘDZIE KONFIGURACYJNE

Kompatybilne z WaveTest2

WYJŚCIA SPECJALNE

Port RS-485 (wbudowany) oraz port IP & PoE (opcjonalny moduł IP-Doorway)

TEMPERATURA PRACY

od -40°C do +65°C

KLASA SZCZELNOŚCI (IP)

IP65

POBÓR PRĄDU

140 mA

ZASILANIE

13.8 V DC

WYJŚCIA ALARMOWE

3 przełączniki statyczne dla alarmu, sabotażu, usterki

KLASA BEZPIECZEŃSTWA

EN50131-1 Grade 3

WAGA I WYMIARY

560 g | 17,5 x 17,5 x 14 cm