

# MURENA COMPACT+

12m 90° – 24m 45° – 12m Curtain



**Radar FSK do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych**



**30% MNIEJSZA**



Murena Compact+ to kompaktowa wersja renomowanego systemu MURENA PLUS, wykorzystująca technologię radaru FSK oraz analizę opartą na logice rozmytej (Fuzzy Logic), zapewniająca doskonałą wydajność nawet w najbardziej wymagających warunkach środowiskowych.

## GŁÓWNE CECHY MURENA COMPACT+

**Nowa konstrukcja i design:** Obudowa o średnicy zaledwie 12 cm, wyposażona w osłonę przeciwdeszczową i regulowany uchwyt, umożliwiające bezpieczny i elastyczny montaż. Kompatybilna z narzędziem CIAS TUNER (kalibracja przez przeglądarkę) oraz oprogramowaniem WaveTest2.

**Wybór rozmiaru celu:** Dzięki technologii radaru FSK i algorytmom logiki rozmytej (Fuzzy Logic) system rozróżnia rozmiary obiektów, odróżniając próby wtargnięcia człowieka od innych ruchów środowiskowych.

**Dynamiczny wybór strefy:** Technologia Fuzzy SRTD umożliwia wykluczanie ruchów w bezpośrednim sąsiedztwie detektora, tworząc regulowany korytarz swobodnego przejścia – idealny przy patrolach w pobliżu budynków, bez utraty poziomu ochrony.


**Interfejs IP i PoE z zgodnością cyberbezpieczeństwa:** Murena Compact+ wyposażona jest w interfejs IP-Doorway, umożliwiający zdalne zarządzanie za pomocą jednego kabla Ethernet. Zgodność ze standardem 802.1X zapewnia ochronę przed cyberatakami i pozwala na ekonomiczny montaż.



WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ W DETEKCJI WEWNĘTRZNEJ,  
IDEALNA DO OCHRONY KRYTYCZNYCH OBSZARÓW

#### Murena Compact+ 12 m 40°V-90°O

WIDOK Z GÓRY

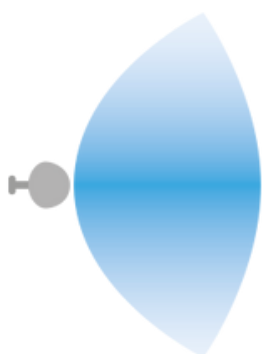

WIDOK Z BOKU




#### Murena Compact+ Curtain 12 m 90°V-15°O

WIDOK Z GÓRY




WIDOK Z BOKU



#### Murena Compact+ 24 m 18°V-45°O

WIDOK Z GÓRY



WIDOK Z BOKU



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### DOSTĘPNE MODELE

**12m:** 40° V / 90° H; **24m:** 18° V / 45° H; **Kurtyna 12m:** 90° V / 15° H

### NARZĘDZIE KONFIGURACYJNE

CIAS TUNER do zdalnej konfiguracji i konserwacji, kompatybilne z WaveTest2

### WYJŚCIA SPECJALNE

Port RS-485 (wbudowany) oraz port IP & PoE (opcjonalny moduł IP-Doorway)

### TEMPERATURA PRACY

od -40°C do +65°C

### KLASA SZCZELNOŚCI (IP)

IP65

### POBÓR PRĄDU

125 mA

### ZASILANIE

13.8 V DC

### WYJŚCIA ALARMOWE

3 przełączniki statyczne dla alarmu, sabotażu, usterki

### KLASA BEZPIECZEŃSTWA

EN50131-1 Grade 3

### WAGA I WYMIARY

500 g | Ø 12 cm