


# SIoux PRO2-S(M)-IP68

SENSORE SIOUX-PRO2 SPECIALE  
RIVESTITO IN RESINA PER APPLICAZIONI CON  
IMMERSIONE TEMPORANEA

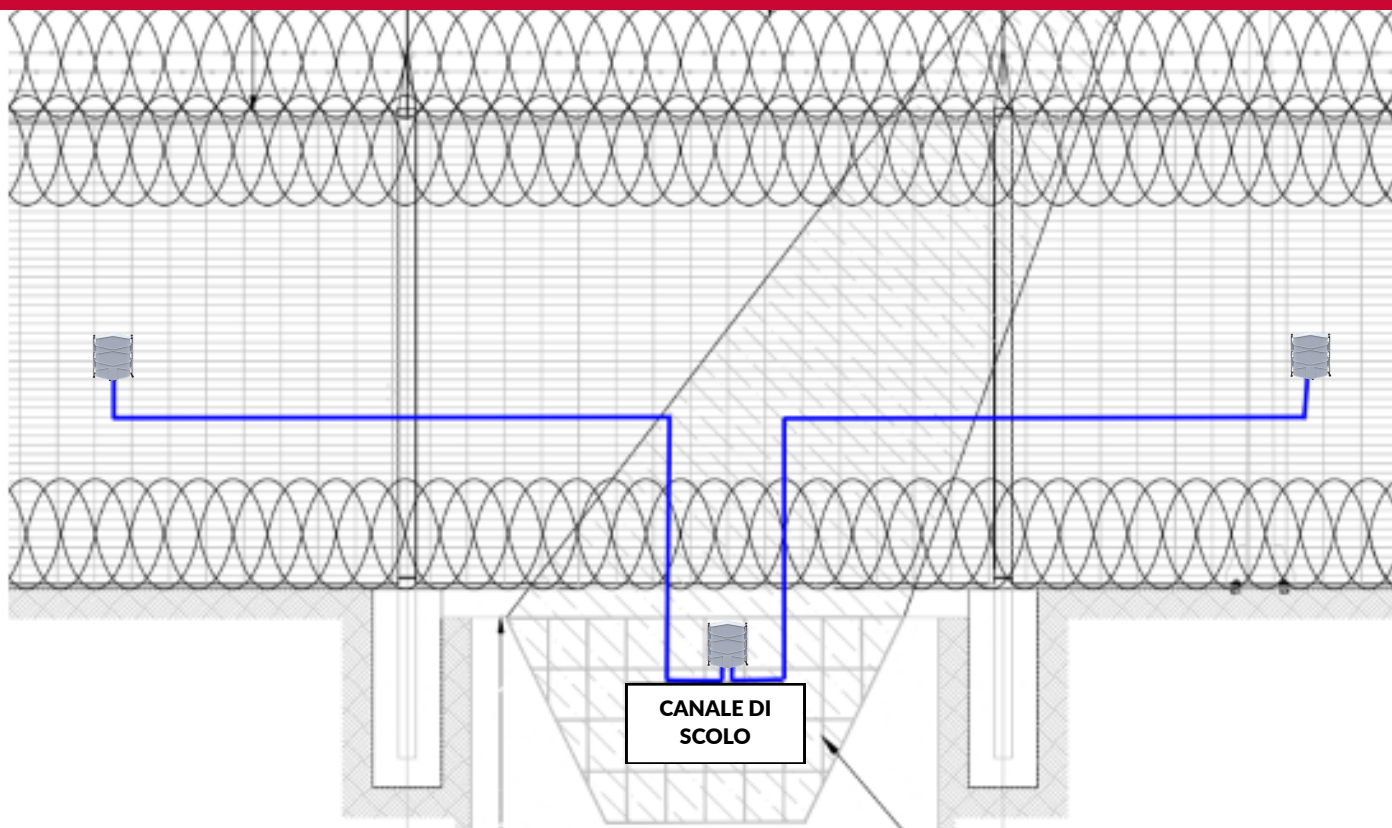

Contiene 1 sensore Slave o Master, precablato con 2 cavi armati da 5,5 m ciascuno, pre-terminati per il collegamento diretto con i sensori adiacenti.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

PESO SENSORE	350gr
ALTEZZA SENSORE	120mm
SLARGHEZZA SENSORE	140mm
PROFONDITÀ SENSORE	55mm
PROFONDITÀ IMMERSIONE	< 5 m
GRADO IP	68
GRADO IK	10
TEMPERATURA OPERATIVA	-40°C +70°C

## CARATTERISTICHE DELLA RESINA

- Autoadesiva
- Robusta ma flessibile
- Eccellente resina multiuso per la sigillatura contro l'umidità



v1.0 Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifiche senza preavviso.