

AQUARIUS

CZUJKA KURTYNOWA Z PODWÓJNĄ TECHNOLOGIĄ (PIR+MW).
DOUBLE TECHNOLOGY CURTAIN SENSOR (MW+IR)



CHARAKTERYSTYKA/ FEATURES



ANTYMASKING PODCZERWIENI/ INFRARED ANTIMASKING

UMOŻLIWIA SYGNALIZACJĘ KAŻDEJ PRÓBY MASKOWANIA (ZASŁANIANIA) PODCZERWIENI.
ALLOWS YOU TO REPORT ANY ATTEMPT TO MASK THE INFRARED.



ANTYMASKING MIKROFALI/ MICROWAVE ANTIMASKING

UMOŻLIWIA SYGNALIZACJĘ KAŻDEJ PRÓBY MASKOWANIA (ZASŁANIANIA) MIKROFALI.
ALLOWS YOU TO REPORT ANY ATTEMPT TO MASK THE MICROWAVE.



PET IMMUNITY

ODPORNOŚĆ NA MAŁE ZWIERZĘTA (AKCESORIUM OPCJONALNE).
SMALL ANIMAL PET IMMUNITY (OPTIONAL ACCESSORY).



WODOSZCZELNOŚĆ/ WATERPROOF

MAKSYMALNA WODOSZCZELNOŚĆ: IP65 DLA MODELU XL ORAZ IP61 DLA MODELU XS.
COMPLETELY WATERPROOF WITH IP 65 FOR THE MODEL XL AND IP 61 FOR THE XS.



ZASIĘG/ RANGE

CZUJNIK MA ZASIĘG DZIAŁANIA 12 METRÓW DLA MODELU XL ORAZ 8 METRÓW DLA XS.
THE DETECTOR HAS AN OPERATING RANGE OF 12 METERS FOR XL MODEL AND 8 METERS FOR XS.



PRZEJŚCIE, ZBLIŻANIE SIĘ/ CROSSING, APPROACHING

REGULACJA PRACY W TRYBIE PRZEJŚCIA („KURTYNA”) LUB ZBLIŻENIOWYM („KORYTARZ”).
THE SENSOR CAN BE SET FOR OPERATION THROUGH (“CURTAIN”) OR APPROACHING (“CORRIDOR”).




KOMPENSACJA TEMPERATURY/ TEMPERATURE COMPENSATION

SPECJALNE ALGORYTMY AUTOMATYCZNIE OPTYMALIZUJĄ DETEKCJĘ W ZALEŻNOŚCI OD ZMIAN TEMPERATURY.
SPECIAL ALGORITHMS AUTOMATICALLY OPTIMIZE THE DETECTION IN RELATION TO THE TEMPERATURE CHANGES.




ZASIĘG / RANGE


XL WIDOK Z GÓRY / TOP VIEW
WIDOK Z BOKU / SIDE VIEW

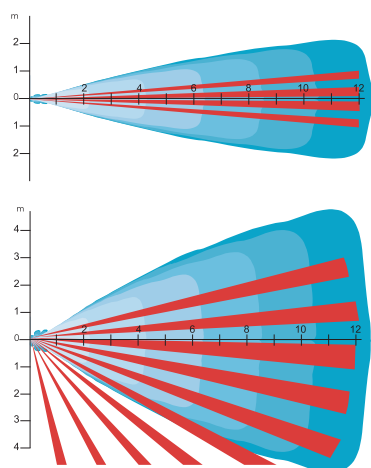

XS/WL WIDOK Z GÓRY / TOP VIEW
WIDOK Z BOKU / SIDE VIEW

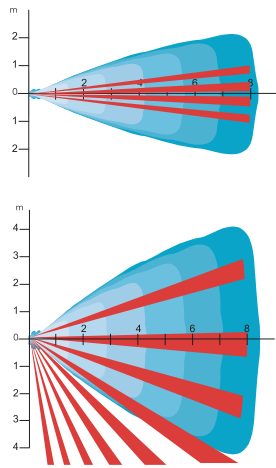

WYMIARY / DIMENSIONS

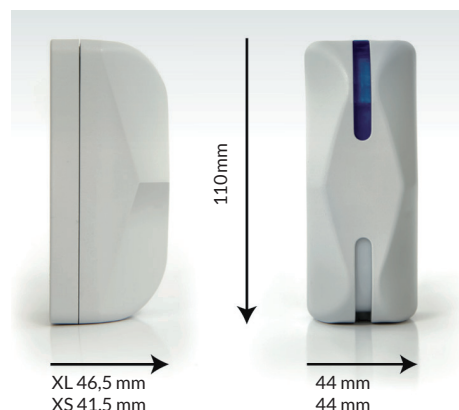

SPECJALNY UCHWYT DO MONTAŻU ODBIORNIKA RADIOWEGO.
UWAGA: TYLKO W WERSJI WL.
SPECIAL BRACKET FOR RX RECEIVER HOUSING
Note: Only with WL model

SPECYFIKACJA TECH./ SPECIFICATIONS

	XL	XS	WL
PODWÓJNA TECHNOLOGIA MW & IR / DOUBLE TECHNOLOGY MW & IR	YES	YES	YES
ZASILANIE / POWER SUPPLY	XL 12V	XS 12V	WL 3V / 3,6V / 9V
ZASIĘG / RANGE	12 MT	8 MT	8 MT
ANTYMASKING MIKROFALI / MICROWAVE ANTIMASKING	YES	YES	N/A
ANTYMASKING PODCZERWIENI / INFRARED ANTIMASKING	YES	YES	N/A
KLASA SZCZELNOŚCI IP / IP PROTECTION DEGREE	IP 65	IP 61 (NEED COVERED AREAS)	IP65
FUNKCJA "AND" / "AND" FUNCTION	YES	YES	YES
KOMPENSACJA TEMPERATURY / TEMPERATURE COMPENSATION	YES	YES	YES
PIR O WYSOKIEJ SKUTECZNOŚCI / HIGH EFFICIENCY PIR	YES	YES	YES
REGULOWANY PRZEGUB / ADJUSTABLE JOINT	W ZESTAWIE / INCLUDED	OPCJONALNE / OPTIONAL	W ZESTAWIE / INCLUDED
UCHWYT "L" / "L" BRACKET	YES	YES	YES
SMALL PET IMMUNE KIT	OPCJONALNE / OPTIONAL	OPCJONALNE / OPTIONAL	OPCJONALNE / OPTIONAL
CE	YES	YES	YES